

設置方法① 検知機を取り付ける

1 検知機をヘッドガード（屋根）へ設置



短辺側を
進行方向へ向ける



※短辺側を進行方向へ向けて設置してください。

POINT

- 短辺側を進行方向へ
- 金属で覆われた場所に設置しない
- アンテナは検知機から30cm以上離す
- アンテナはマストから50cm以上離す

GOOD



強力マグネットで
簡単設置
工具不要でヘッドガードへ
取り付け可能


注意



強力な磁石を
使用しています

取付時は
指や手を
挟まないよう
注意してください

ヘッドガード（屋根）のタイプ別 設置イメージ（鉄製以外の場合）

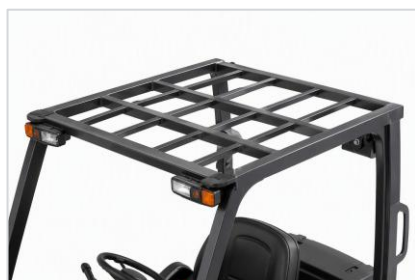

格子状ヘッドガード



ビニール製の雨よけカバー



樹脂・プラスチック屋根

検知機は強力なマグネットを採用しています。
格子状に沿わせて、設置可能です。

振動が激しい現場でご使用の場合は、落下防止のため、検知機のブラケット（黒）の穴を利用して、インシュロックでの固縛を推奨します。

樹脂やプラスチックの屋根がついている場合

マグネットでの設置が難しいため、別途ご相談ください。

